CONO 6629


max. 2000 mm
max. 4000 mm
ø 320 mm
max. 4000 mm

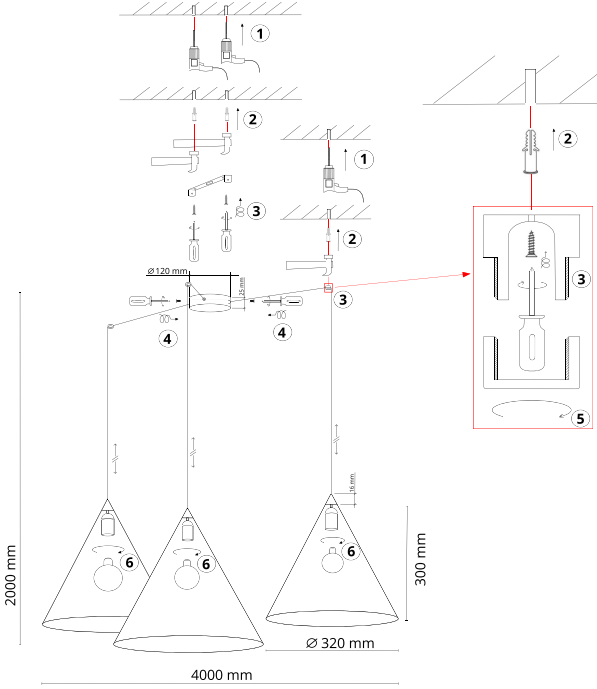
1
2
1
3
2
Ø 120 mm
16 mm
3
4
4
2
3
5
16 mm
6
6
6
2000 mm
300 mm
Ø 320 mm
4000 mm